



ML Reifen
Alles rund ums Rad

Exklusivpartner
LEAO AGRAR






LEAO AGRAR Reifen

Produktübersicht

ML Reifen WEBSHOP

**JETZT
REGISTRIEREN!**
ML-REIFEN.DE/WEBSHOP



-  Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften einsehen und ausdrucken
-  Sendungsverfolgung: immer wissen wo sich Ihre Bestellung gerade befindet
-  Bestellungen rund um die Uhr, 7 Tage die Woche
-  Direkter Zugriff auf unser gesamtes Sortiment
-  Artikel-Verfügbarkeit und aktuelle Nettopreise auf einen Blick

www.ml-reifen.de/webshop



ML Reifen

Alles rund ums Rad

Die ML Reifen GmbH ist ein 2013 gegründetes Großhandelsunternehmen für Nutzfahrzeugreifen. Unser Sortiment umfasst Reifen, Felgen und Kompleträder für LKW, Landwirtschaft, Erdbewegung, Industrie und PKW-Anhänger.

Von der Planung über die Beratung bis zum Kauf stehen Ihnen unsere Fachleute gerne zur Seite und sorgen für die reibungslose Abwicklung Ihres Auftrags.

Kontakt

ML Reifen GmbH
Hansastraße 13
49134 Wallenhorst
Telefon 05407 / 803 27 40
Fax 05407 / 803 27 59
E-Mail vertrieb@ml-reifen.de
Internet: www.ml-reifen.de



LEAO

LEISTUNGSFÄHIGE REIFEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT!

- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Geringe Bodenverdichtung durch große Aufstandsfläche und gleichmäßige Druckverteilung
- Robuste Radialkarkassen mit breiter Kontur und hohem Luftvolumen
- Moderne Stollendesigns für
 - Maximale Traktion
 - Hohe Abriebfestigkeit
 - Hohen Fahrkomfort
- Patentiertes Wulstdesign für höchste Widerstandsfähigkeit
- Effiziente Selbstreinigung durch ausgeformte Stollenzwischenräume
- Höhere Tragfähigkeit und Geschwindigkeiten bis 65 km/h
- Steel belted (FL300, LBI301, LR400, AD702)
- 14 Profile in über 80 Größen für
 - Traktoren
 - Mähdrescher / Maishäcksler
 - Teleskoplader / Industrial Traktor
 - Landwirtschaftliche Anhänger / Geräte

Überzeugen Sie sich in dieser Broschüre oder im persönlichen Gespräch von den Vorteilen der LEAO Agrar Reifen. Auf die Beantwortung Ihrer Fragen freut sich unser Vertriebsteam:



Jens Kölker

j.koelker@ml-reifen.de

Tel. 05407 / 80 32 746

Mobil: 0151 / 652 55 990



Jens Nüßmeier

j.nuessmeier@ml-reifen.de

Tel. 05407 / 80 32 745

Mobil: 0151 / 109 11 276



RUFEN SIE UNS EINFACH AN!

Telefon 05407 803 27 40

01 TRAKTOREN
(65 – 90er Serie)

LR861	6
LR9000	6
LR700	7
LR650	7
LR7000	8

02 ERNTEMASCHINEN

LR8000	8
--------	---

03 LADER

LR451	8
LR400	8

04 ANHÄNGER

MPT30	9
ADM991	9
T820	9
LLA38	9
FL300	10
LBI301	10
AD702	10

LR861 RADIAL REIFEN R-1W 85 SERIE



Größe	Load/Speed		Felge	Tragfähigkeit (Kg / 40 km/h)	Druck kpa	Durch- messer mm	statischer Halbmesser mm	Abroll- umfang mm	Breite mm	Profiltiefe mm	
24	280/85R24 TL	11.2R24	115A8/112B	W10	1215	160	1086	497	3242	282	39
	320/85R24 TL	12.4R24	122A8/119B	W11	1500	160	1154	527	3446	319	41
	340/85R24 TL	13.6R24	125A8/122B	W12	1650	160	1188	544	3555	343	42
	380/85R24 TL	14.9R24	131A8/128B	W12	1950	160	1256	573	3746	380	45
	420/85R24 TL	16.9R24	137A8/134B	W15L	2300	160	1324	604	3947	418	48
28	320/85R28 TL	12.4R28	124A8/121B	W11	1600	160	1255	573	3748	319	41
	340/85R28 TL	13.6R28	127A8/124B	W12	1750	160	1289	589	3851	343	42
	380/85R28 TL	14.9R28	133A8/130B	W12	2060	160	1357	619	4053	380	45
	420/85R28 TL	16.9R28	139A8/136B	W15L	2430	160	1425	651	4251	418	48
30	380/85R30 TL	14.9R30	135A8/132B	W12	2180	160	1408	642	4199	380	45
	420/85R30 TL	16.9R30	140A8/137B	W15L	2500	160	1476	675	4415	418	48
	460/85R30 TL	18.4R30	145A8/142B	W16L	2900	160	1544	707	4631	455	51
32	320/85R32 TL	12.4R32	126A8/123B	W11	1700	160	1357	606	4061	319	41
	320/85R32 TL	12.4R32	142A8/139B	W11	2650	400	1357	611	4061	319	41
34	380/85R34 TL	14.9R34	137A8/137B	W12	2300	160	1510	691	4518	380	45
	420/85R34 TL	16.9R34	142A8/139B	W15L	2650	160	1578	724	4729	418	48
	460/85R34 TL	18.4R34	147A8/144B	W16L	3075	160	1646	755	4932	455	51
36	320/85R36 TL	12.4R36	128A8/125B	W11	1800	160	1458	656	4376	319	41
	340/85R36 TL	13.6R36	132A8/129B	W12	2000	160	1492	tba	tba	343	42
38	340/85R38 TL	13.6R38	133A8/130B	W12	2060	160	1543	714	4666	343	42
	420/85R38 TL	16.9R38	144A8/141B	W15L	2800	160	1679	771	5037	418	48
	460/85R38 TL	18.4R38	149A8/146B	W16L	3250	160	1747	802	5244	455	51
	520/85R38 TL	20.8R38	155A8/152B	DW16L	3875	160	1849	847	5533	516	54
42	480/80R42 TL	18.4R42	156A8/156B	DW16L	4000	240	1835	826	5572	479	49
	460/85R42 TL	18.4R42	150A8/147B	W14L	3350	160	1849	818	5452	455	51
	520/85R42 TL	20.8R42	157A8/154B	DW16L	4125	160	1951	898	5868	516	54
46	420/80R46 TL	16.9R46	151A8/148B	W13	3450	240	1840	827	5511	418	47
	480/80R46 TL	18.4R46	158A8/158B	DW16L	4250	240	1936	894	5846	479	49

LR861 90 SERIE PFLEGEBEREIFUNG TRAKTOREN / SELBSTFAHRENDE FELDSPRITZEN



Größe	Load/Speed		Felge	Tragfähigkeit (Kg / 40 km/h)	Druck kpa	Durch- messer mm	statischer Halbmesser mm	Abroll- umfang mm	Breite mm	Profiltiefe mm	
46	320/90R46 TL	12.4R46	146A8/143B	W10	3000	320	1744	785	5234	319	37
	320/90R46 TL	12.4R46	148A8/148B	W10	3150	360	1744	785	5234	319	37
	380/90R46 TL	14.9R46	157A8/157B	W12	4125	360	1852	858	5609	380	45

LR9000 90 SERIE PFLEGEBEREIFUNG TRAKTOREN / SELBSTFAHRENDE FELDSPRITZEN



Größe	Load/Speed		Felge	Tragfähigkeit (Kg / 40 km/h)	Druck kpa	Durch- messer mm	statischer Halbmesser mm	Abroll- umfang mm	Breite mm	Profiltiefe mm	
50	380/90R50 TL		160A8/157B	W12	4500	400	1954	910	5808	380	48

LR700 RADIAL REIFEN R-1W 70 SERIE



Größe	Load/Speed	Felge	Tragfähigkeit (Kg / 40 km/h)	Druck kpa	Durch- messer mm	statischer Halbmesser mm	Abroll- umfang mm	Breite mm	Profiltiefe mm		
24	360/70R24 TL		122A8/119B	W11	1500	160	1152	519	3430	357	42
	360/70R24 TL		127A8/124B	W11	1750	240	1152	519	3430	357	42
	380/70R24 TL		125A8/125B	W12	1650	160	1190	575	3534	380	43
	420/70R24 TL		130A8/127B	W13	1900	160	1248	570	3728	418	44
	420/70R24 TL		136A8/133B	W13	2240	240	1248	570	3728	418	44
	480/70R24 TL		138A8/135B	W15L	2360	160	1316	592	3894	479	47
28	420/70R28 TL		139A8/136B	W13	2430	240	1349	607	4048	418	44
	480/70R28 TL		140A8/137B	W15L	2500	160	1421	648	4236	479	47
34	480/70R34 TL		143A8/143B	W15L	2725	160	1580	726	4746	479	47
38	480/70R38 TL		145A8/142B	W16L	2900	160	1681	757	5045	479	47
	520/70R38 TL		150A8/150B	W16L	3350	160	1749	782	5235	516	48
	580/70R38 TL		155A8/155B	W18L	3875	160	1827	836	5475	577	50
	580/70R38 TL		170A8/170B	W18L	6000	280	1827	836	5510	577	50

LR650 RADIAL REIFEN R-1W 65 SERIE

70 Serie bei 710/70R38 und 710/70R42



Größe	Load/Speed	Felge	Tragfähigkeit (Kg / 40 km/h)	Druck kpa	Durch- messer mm	statischer Halbmesser mm	Abroll- umfang mm	Breite mm	Profiltiefe mm		
24	440/65R24 TL		131A8/128D	W14L	1950	160	1182	529	3555	441	45
	480/65R24 TL		136A8/133D	W15L	2240	160	1234	548	3655	479	46
	540/65R24 TL		143A8/140D	W16L	2725	160	1312	573	3922	550	48
28	440/65R28 TL		134A8/131D	W14L	2120	160	1283	559	3729	441	45
	480/65R28 TL		139A8/136D	W15L	2430	160	1335	596	4064	479	46
	540/65R28 TL		145A8/142D	W16L	2900	160	1413	630	4184	550	48
	600/65R28 TL		150A8/147D	DW20B	3350	160	1491	671	4387	591	52
30	540/65R30 TL		153A8/150D	W16L	3650	240	1464	648	4392	550	48
34	540/65R34 TL		148A8/145D	W16L	3150	160	1566	693	4706	550	48
	600/65R34 TL		160A8/157D	DW20B	4500	240	1644	756	4974	591	52
38	540/65R38 TL		156A8/153D	W16L	4000	240	1667	767	4965	550	48
	600/65R38 TL		156A8/153D	DW20B	4000	160	1745	769	5129	591	52
	650/65R38 TL		160A8/157D	DW20B	4500	160	1811	800	5395	645	56
	710/70R38 TL		169A8/166D	DW23B	5850	160	1959	873	5818	716	57
42	650/65R42 TL		168A8/165D	DW20B	5600	240	1913	858	5739	645	56
	710/70R42 TL		171A8/168D	DW23B	6150	160	2061	936	6166	716	57
	710/70R42 TL		176A8/173D	DW23B	7100	240	2061	936	6166	716	57

LR7000 RADIAL REIFEN R-1W 70 SERIE

85 Serie bei 650/85R38



Größe	Load/Speed	Felge	Tragfähigkeit (Kg / 40 km/h)	Druck kpa	Durchmesser mm	statischer Halbmesser mm	Abroll- umfang mm	Breite mm	Profiltiefe mm	
28 600/70R28 TL		161A8/161B	DW20B	4625	240	1551	698	4610	591	52.5
30 600/70R30 TL		158D	DW20B	4250 (65km/h)	240	1602	720	4752	591	52.5
38 650/85R38 TL		176A8/173D	DW23B	7100	240	2071	945	6225	645	65

LR8000 RADIAL REIFEN R-1 W 65 SERIE



Größe	Load/Speed	Felge	Tragfähigkeit (Kg / 40 km/h)	Druck kpa	Durchmesser mm	statischer Halbmesser mm	Abroll- umfang mm	Breite mm	Profiltiefe mm	
32 800/65R32 TL 30.5R32		181A8/181B	DW27B	8250	360	1853	810	5400	798	58

LR451 KOMPAKTLADER / TELESKOPLADER



Größe	Load/Speed	Felge	Tragfähigkeit (Kg / 10/50 km/h)	Druck kpa	Durchmesser mm	statischer Halbmesser mm	Abroll- umfang mm	Breite mm	Profiltiefe mm	
24 460/70R24 TL 17.5R24		159A8/159B	DW15L	4375	400	1254	562	3725	455	32
500/70R24 TL 19.5LR24		164A8/164B	DW16L	5000	400	1308	593	3899	495	34

LR400 KOMPAKTLADER / TELESKOPLADER



Größe	Load/Speed	Felge	Tragfähigkeit (Kg / 40 km/h)	Druck kpa	Durchmesser mm	statischer Halbmesser mm	Abroll- umfang mm	Breite mm	Profiltiefe mm	
18 405/70R18 TL*		153A2/141B	11 12 13	3650/2575	380	1025	471	3124	407	20
20 405/70R20 TL*		155A2/143B	11 12 13 14	3875/2725	380	1076	495	3279	407	20
24 500/70R24 TL*	19.5LR24	164A8/164B	DW16L	5000	400	1308	593	3899	505	35

* steel belted

MPT30 AGRAR ANHÄNGER RADIAL REIFEN



Größe	Load/Speed	Felge	Tragfähigkeit	Druck	Durchmesser	statischer Halbmesser	Abrollumfang	Breite	Profiltiefe		
			(Kg / 100 km/h)							kpa	mm
18 355/60R18 TL			142J	11	2650	500	883	398	2694	353	10

ADM991 AGRAR ANHÄNGER RADIAL REIFEN



Größe	Load/Speed	Felge	Tragfähigkeit	Druck	Durchmesser	statischer Halbmesser	Abrollumfang	Breite	Profiltiefe		
			(Kg / 65 km/h)							kpa	mm
19.5 445/45R19.5 TL			164D	14	5000	900	910	415	2757	425	16
22.5 385/65R22.5 TL			164D	11.75	5000	900	1073	496	3251	378	16
	385/65R22.5 TL	wide	164D	11.75	5000	900	1073	496	3251	389	16

T820 AGRAR ANHÄNGER RADIAL REIFEN



Größe	Load/Speed	Felge	Tragfähigkeit	Druck	Durchmesser	statischer Halbmesser	Abrollumfang	Breite	Profiltiefe		
			Kg / 65 km/h)							kpa	mm
19.5	385/55R19.5 TL		156D	13	4000	900	914	423	2872	382	12.5
	435/50R19.5 TL		160D	14	4500	900	926	428	2908	433	12.5
	445/45R19.5 TL		160D	14	4500	900	899	412	2824	444	12.5

LLA38 AGRAR ANHÄNGER RADIAL REIFEN



Größe	Load/Speed	Felge	Tragfähigkeit	Druck	Durchmesser	statischer Halbmesser	Abrollumfang	Breite	Profiltiefe		
			(Kg / 65 km/h)							kpa	mm
22.5	425/65R22.5 TL		165D	13	5150	900	1120	498	3520	421	17.5
	445/65R22.5 TL		169D	13	5850	900	1148	521	3605	435	18

FL300 FLO-MAX FLOTATION RADIAL REIFEN



Größe	Load/Speed	Felge	Tragfähigkeit (Kg / 40/65 km/h)	Druck kpa	Durch- messer mm	statischer Halbmesser mm	Abroll- umfang mm	Breite mm	Profiltiefe mm	
22.5	500/60R22.5 TL*	166A8/155D	AG16.00	5300/3875	400	1172	517	3485	503	18
	560/45R22.5 TL*	163A8/152D	AG16.00	4875/3550	400	1076	483	3195	543	18
	560/60R22.5 TL*	176A8/165D	AG16.00	7100/5150	500	1244	536	3678	543	18
26.5	600/55R26.5 TL*	165D	AG20.00	5150	400	1333	613	4066	613	20
	650/55R26.5 TL*	169D	AG20.00	5850	400	1389	639	4234	645	24
	710/50R26.5 TL*	170D	AG20.00	6000	400	1383	636	4218	727	24
30.5	710/50R30.5 TL*	173D	AG20.00	6500	400	1485	718	4509	727	26

* steel belted

LBI301 IMPLEMENT RADIAL REIFEN



Größe	Load/Speed	Felge	Tragfähigkeit (Kg / 65 km/h)	Druck kpa	Durch- messer mm	statischer Halbmesser mm	Abroll- umfang mm	Breite mm	Profiltiefe mm	
22.5	600/50R22.5 TL*	159D	AG20.00	4375	400	1172	510	3740	611	25
30.5	650/65R30.5 TL*	176D	AG20.00	7100	400	1621	745	4940	645	27
	850/50R30.5 TL*	182D	AG28.00	8500	400	1625	747	4955	862	27

* steel belted


AD702 STRONG MAX RADIAL REIFEN



Größe	Load/Speed	Felge	Tragfähigkeit (Kg / 80 km/h)	Druck kpa	Durch- messer mm	statischer Halbmesser mm	Abroll- umfang mm	Breite mm	Profiltiefe mm	
20.5	24R20.5 TL*	176F	18.00	7100	600	1370	620	4172	600	21

* steel belted

Felgenanfertigung nach Maß

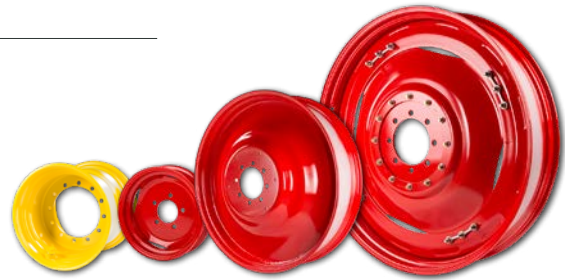

- Landwirtschaftsfelgen nach Maß von 6 bis 54 Zoll. Von der Felge für Implementreifen, über AS Felgen, Fest- oder Verstellfelgen für Pfliegeräder, bis hin zu Felgen in Forstausführung
- Extreme Einpresstiefen mit Sonderlösung und individuelle Lackierungen nach Wunsch
- Persönliche Beratung und Räder in bewährter TOP Qualität – made in Europe
- Kompletträder für Schlepper individuell auf Spur / Lackierung nach Ihren Vorgaben



Gesamtsortiment
Reifen | Felgen | Schläuche

Unser weiteres LEAO LKW und EM Sortiment sowie Reifen, Felgen und Schläuche weiterer Hersteller finden Sie in unserer Gesamtbroschüre.

**Jetzt downloaden auf
www.ml-reifen.de**



ML Reifen

Alles rund ums Rad

ML Reifen GmbH
Hansastraße 13
49134 Wallenhorst

Telefon 05407 803 27 40
Fax 05407 803 27 59

vertrieb@ml-reifen.de
www.ml-reifen.de